



ALUFLEX AA3 G

Szigeteletlen
Alumínium fólia
Standard

Szigeteletlen, flexibilis légcsatorna típus ALUFLEX AA3 G

Az **ALUFLEX AA3** flexibilis légcsatorna acél spirálszál megerősítéssel a csőrétegek között

Alkalmazási terület

Ideálisan alkalmazható szellőző, légkondicionáló és légkezelő rendszerekhez Általános szellőzési feladatra, befúvó és elszívó rendszerekhez, konyhákhoz, fürdőszobákhoz stb.

Kivitel

4 alumínium-poliészter fólia réteg, bronz bevonatú acél spirál huzallal, légtömör kivitelben Teljesen tűzálló

Légtömör, minimális légáteresztés

Magas flexibilitás, könnyű szerelhetőség

Időtálló anyagból, mely nem irritálja a szemet és nem okoz vágási sérülést

Műszaki jellemzők

Mérettartomány: 52 mm – 635 mm

Alkalmazható hőmérsékleti tartomány: -20°C - +120°C

Maximális megengedhető légsebesség: 30 m/s

Tűzállóság: M1 (Francia minősítés szerint)

Csomagolás

Egységes légcsatorna hossz: 10 m; összetolva egy kartondobozba

Vegy ellenállás

Oldószerekkel szembeni ellenállóképessége jó

Savas és bázikus közegekkel szemben enyhén ellenálló

Statikus tulajdonságok

Az **ALUFLEX AA3** légcsatorna nem alkalmazható olyan helyen, ahol statikus feltöltődés veszélye áll fenn

Korlátozások

Az **ALUFLEX AA3 G** légcsatornák nem alkalmasak a magas savtartalmú levegő szállítására

Az **ALUFLEX AA3 G** nem alkalmazható nyílt tűzhelyek, illetve olaj tüzelésű kazánok füstgázának szállítására

Tartozékok, kiegészítők

MCA típusú bilincs

Aluszalag

Kiírási szöveg minta

Flexibilis légcsatorna merev légcsatorna hálózat és végelemi pontok közötti összekötésre, EN 13180 szabvány szerint.

ALUFLEX AA3 G


Rendelési példa

Aluflex AA3 G 254

ALUFLEX AA3 G = Flexibilis légcsatorna típusa

254 = Flexibilis légcsatorna átmérője

Nyomásveszteség diagram

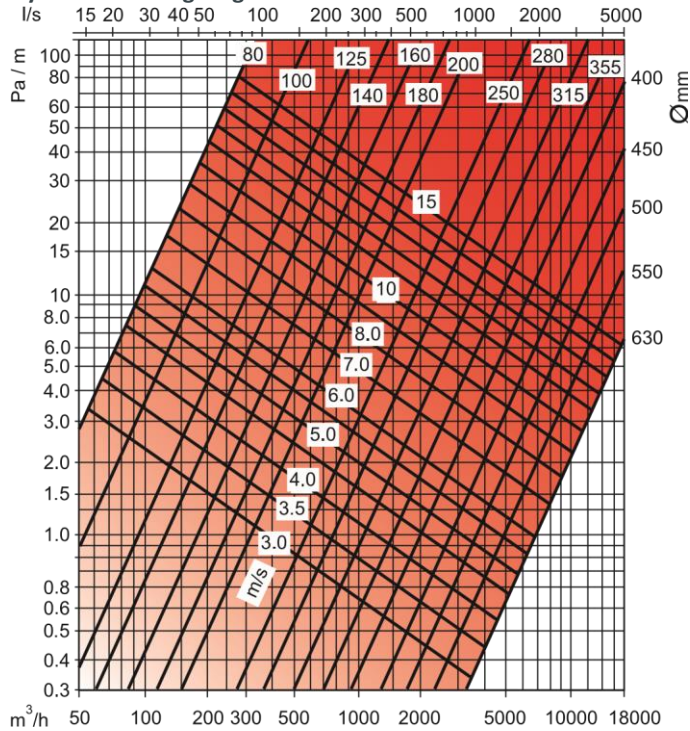



ventilátorház

Nyomásvesztés 90° görbület esetén

