


DZQ 30/6 B

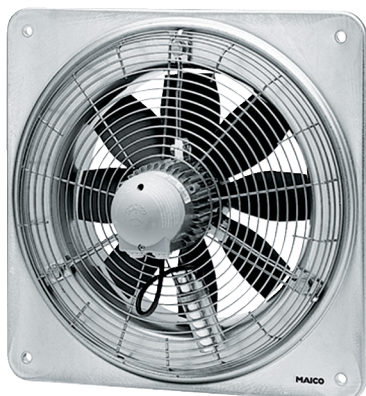

Rövid leírás

Axiál fal ventilátor négyszögletes fal lemezzel, DN 300, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0083.0119

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fal lemez
Légmennyiség	1.250 m ³ /h
Fordulatszám	930 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	70 W
I _{névl}	0,17 A
I _{max}	0,17 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Hálózati kábel	7 / 1,5 mm ²
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	7,7 kg
Névleges méret	300 mm
Szélesség	465 mm
Magasság	465 mm
Mélység	241 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
EAN	4012799831198

DZQ 30/6 B


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	38
L_{WA7, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	49
L_{WA7, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	52
L_{WA7, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	54
L_{WA7, S5} (dB(A))	22	36	42	49	50	52	45	30	56
L_{WA8, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	38
L_{WA8, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	49
L_{WA8, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	52
L_{WA8, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57
L_{WA8, S5} (dB(A))	26	38	42	48	51	52	51	48	58

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

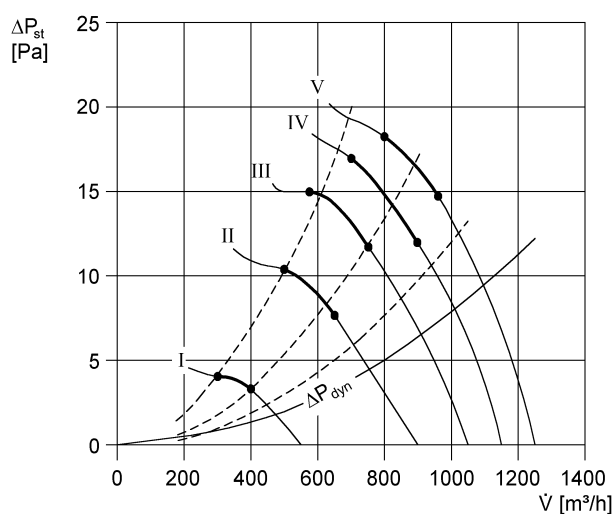

DZQ 30/6 B

Méretarányos rajz [mm]

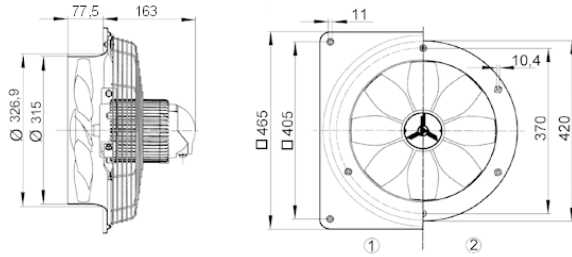

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell