



### MÉRETEK: (szélesség x magasság x mélység)



SM HY: 428 x 39 x 34 [mm]



Esővédő, rovarrács Tip Vent: 430 x 21 x 23 [mm]



Keskeny rovarrács SP400: 399 x 28 x 4 [mm]

#### Színek:

<input type="checkbox"/> RAL 9016	<input type="checkbox"/> RAL 8003
<input type="checkbox"/> RAL 8017	<input type="checkbox"/> RAL 7016
<input type="checkbox"/> RAL 7040	<input type="checkbox"/> RAL 9005

#### Javasolt részmeret:




### Főbb jellemzők:

- ✓ Nemzetközi műszaki minősítés
- ✓ Energiatakarékos megoldás lakóépületek és közintézmények (pl. iskolák, kórházak) számára
- ✓ Lehetőség a NovaAir füst és pollenszűrővel történő telepítésre.
- ✓ Alkalmazható minden légtechnikai rendszerben
- ✓ Kézi működtetés: nyitás és zárás opcióval.
- ✓ Páraérzékelő – a poliamid pántköteg nem igényel segédenergiát
- ✓ Három működési mód: automatikus, nyitott és zárt
- ✓ Légbevezetés vízszintes irányban



### Metszet:

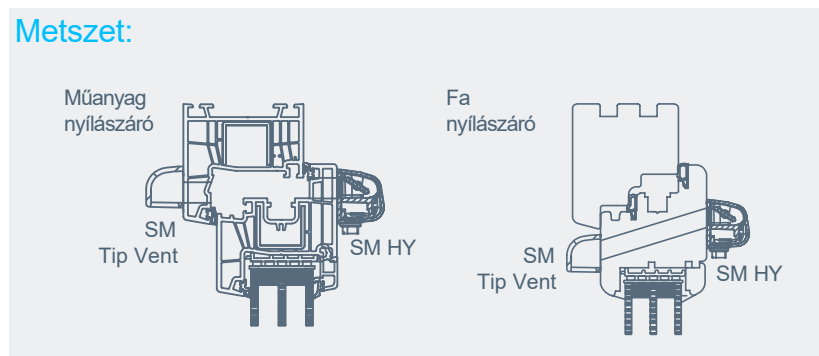

### Légszállítás:

	Nyitott állás @10 Pa	Zárt állás @10 Pa
SM HY + SM Tip Vent	30 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h

### Hangszigetelés:

	Nyitott állás Dn,e,w (C; Ctr)	Dn, e, A2	Zárt állás Dn,e,w (C; Ctr)	Dn, e, A2
SM HY + SM Tip Vent	32 (0;1) dB	33 dB	35 (0;0) dB	35 dB