# CLASSIC

1 | BR 2 | CZ 3 | GR 4 | SS 7

40°C ODPORNOŚĆ TERMICZNA / THERMAL RESISTANCE

PS+PP MATERIAŁ / RAW MATERIAL


| INDEX | | A | B | X | Y | ØA | Z | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 7 | T48 | 110 | 140 | 140 | 170 | | 17 | ● | ● | | ● |
| 1 2 3 4 | T48a | 110 | 140 | 140 | 170 | | 17 | ● | | ● | ● |
| 1 2 3 4 7 | T40 | 137 | 137 | 170 | 170 | | 20 | ● | ● | | ● |
| 1 2 3 4 | T40a | 137 | 137 | 170 | 170 | | | ● | | ● | ● |
| 1 2 3 4 7 | T61 | | | 170 | 170 | 100 | 20 | ● | | | ● |
| 1 2 3 4 7 | T83 | | | 170 | 170 | 125 | 20 | ● | | | ● |
| 1 2 3 4 7 | T26 | 138 | 208 | 165 | 235 | | 20 | ● | ● | | ● |
| 1 2 3 4 | T26a | 138 | 208 | 165 | 235 | | | ● | | ● | ● |
| 1 2 3 4 | T27 | | | 200 | 200 | 150 | 20 | ● | | | ● |
| 1 | T70 | 165 | 165 | 200 | 200 | | 20 | ● | ● | | ● |
| 1 2 3 4 | T63 | 102 | 245 | 140 | 280 | | 20 | ● | ● | | ● |

* Wersja „a" jest oferowana bez kołnierza / * Version „a" is offered without the flange





## WYMIARY / DIMENSIONS

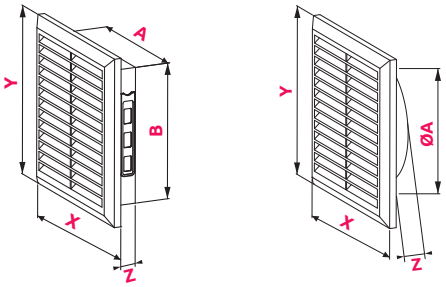


# CLASSIC Ø

1 | BR 2 | CZ 3 | GR 4 | SS 7

40°C ODPORNOŚĆ TERMICZNA / THERMAL RESISTANCE

PS MATERIAŁ / RAW MATERIAL

| INDEX | | ØA | ØX | Z | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 | T42 | 80 | 106 | 20 | ● |
| 1 2 3 4 | T44 | 90 | 116 | 20 | ● |
| 1 2 3 4 7 | T30 | 100 | 125 | 20 | ● |
| 1 2 | T77 | 110 | 125 | 20 | ● |
| 1 2 3 4 | T32 | 125 | 150 | 20 | ● |
| 1 2 3 4 | T23 | 150 | 180 | 20 | ● |
| 1 2 3 4 7 | T36 | 100-150 | 180 | 20 | ● |



## WYMIARY / DIMENSIONS

