CLASSIC

1 | BR 2 | CZ 3 | GR 4 | SS 7

40°C ODPORNOŚĆ TERMICZNA / THERMAL RESISTANCE

PS+PP MATERIAŁ / RAW MATERIAL


INDEX		A	B	X	Y	ØA	Z				
1 2 3 4 7	T48	110	140	140	170		17	●	●		●
1 2 3 4	T48a	110	140	140	170		17	●		●	●
1 2 3 4 7	T40	137	137	170	170		20	●	●		●
1 2 3 4	T40a	137	137	170	170			●		●	●
1 2 3 4 7	T61			170	170	100	20	●			●
1 2 3 4 7	T83			170	170	125	20	●			●
1 2 3 4 7	T26	138	208	165	235		20	●	●		●
1 2 3 4	T26a	138	208	165	235			●		●	●
1 2 3 4	T27			200	200	150	20	●			●
1	T70	165	165	200	200		20	●	●		●
1 2 3 4	T63	102	245	140	280		20	●	●		●

* Wersja „a" jest oferowana bez kołnierza / * Version „a" is offered without the flange





WYMIARY / DIMENSIONS

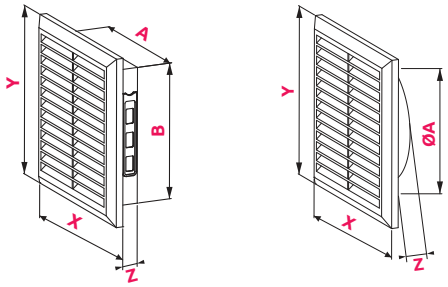

CLASSIC Ø

1 | BR 2 | CZ 3 | GR 4 | SS 7

40°C ODPORNOŚĆ TERMICZNA / THERMAL RESISTANCE

PS MATERIAŁ / RAW MATERIAL

INDEX		ØA	ØX	Z	
1 2 3 4	T42	80	106	20	●
1 2 3 4	T44	90	116	20	●
1 2 3 4 7	T30	100	125	20	●
1 2	T77	110	125	20	●
1 2 3 4	T32	125	150	20	●
1 2 3 4	T23	150	180	20	●
1 2 3 4 7	T36	100-150	180	20	●



WYMIARY / DIMENSIONS

