

KRK-A

MÉRETEK

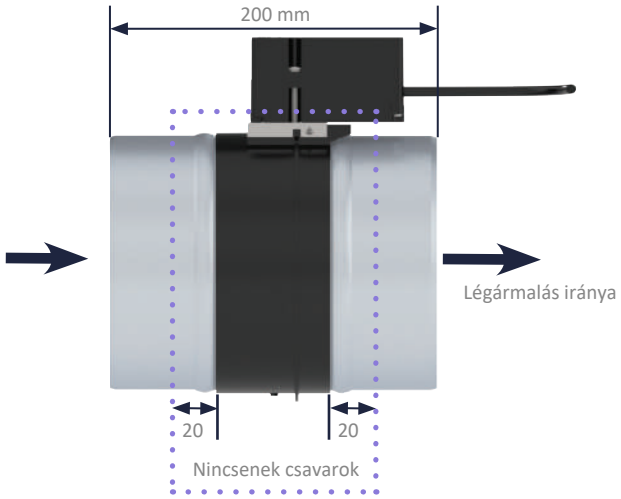

FELÉPÍTÉS ÉS KARAKTERSZTIKA

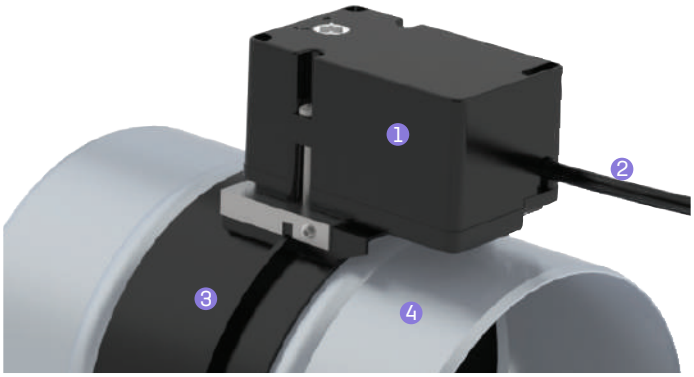

1. Mozgatómotor
2. Csatlakozókábel (kb. 20 cm hosszú)
3. Műanyagból csappantyú ház és lap (M1 tűzvédelmi osztály)
4. Horganyzott acél ház

- 230 V-os elektromos betáplálás
- Teljesítményfelvétel: 2.5 W
- Működési nyomás: P ≤ 200 Pa
- Az üzemi ciklusok száma: 3000
- Maximális üzemi hőmérséklet: 60°C
- Elektromos betáp kábel: két 0,75 mm²-es vezeték
- Nyomaték: 0.3 Nm
- Válaszidő: 8 mp (nyit/zár)

Ezek a termékek NA100-200 mm-es kerek légcsatornához illeszkednek.

Karbantartás céljából könnyen hozzáférhetőnek kell maradniuk.
Csúsztassa a légcsatornák végeit a fém házon át a pillangószelep műanyag testének széléig. Rögzítse a légcsatornákat ragasztószalaggal vagy bilincsekkel.

Beszerelés előtt ellenőrizze a feltüntetett helyes légáramlási irányt.

Ne csavarozzon be a csavarokat a műanyag testbe vagy annak két oldalán lévő 20 mm-es területre. Ellenkező esetben a csappantyúlap elakadhat. Ezen a területen túl legfeljebb 20 mm hosszúságú csavarokat lehet alkalmazni.

Soha ne mozgassa a csappantyúlapot kézzel. Ez károsíthatja a motort.

Soha ne távolítsa el a fém ház részt a pillangószelep műanyag részétől.

Ezen típusú pillangószelepet csak teljesen nyitott vagy teljesen zárt állapotba lehet állítani. Nem lehet őket köztes helyzetbe állítani. Ne szereljen fel olyan ütköző elemet, amely megakadályozza, hogy a csappantyúlap teljes kinyitását vagy bezáródását.

Soha ne működtesse a csappantyúkat hosszabb ideig magas páratartalom mellett, és soha ne 90%-os relatív páratartalom felett.

2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park
info@cairox.hu
+36 23 44 41 33