

- Légszatórnába építhető
- Kör keresztmetszet
- Acél és alumínium
- Galvanizált natúr színű



Légszatórna hálózatba építhető visszacsapó csappantyú típus OKA-A

Horganyzott acél, kör keresztmetszetű visszacsapó csappantyú alumínium lamellákkal légszatórna hálózatba építésre.

Alkalmazási terület

- Szellőző rendszerekhez, légáramlás visszaáramlásának megakadályozásához
- A túlnyomásnak kitett alumínium lamellák kinyitnak, majd a rozsdamentes acélrugónak köszönhetően bezárnak, ha a nyomás csökken, vagy megszűnik

Anyaga

- Horganyzott acél és alumínium

Kivitel

- A ház horganyzott acélból készül
- A lamellák anyaga: alumínium
- Rozsdamentes acél rugó

Színe

- Horganyzott bevonat

Beépítés

- Légszatórna hálózatba, két csővezeték közé építhető
- A visszacsapó csappantyút vízszintes légáram irányban kell beépíteni.

Kiírási szöveg minta



- A kör keresztmetszetű visszacsapó csappantyú horganyzott acél házzal, alumínium lamellákkal készül. Légszatórna hálózatba építhető, megakadályozza a levegő visszaáramlását, ventilátor leállása esetén.
- **Cairox** típus **OKA-A**

Rendelési példa

OKA-A, 200

- **OKA-A** = Visszacsapó csappantyú típusa
- **200** = Csatlakozó átmérő

Légszállítási jellemzők

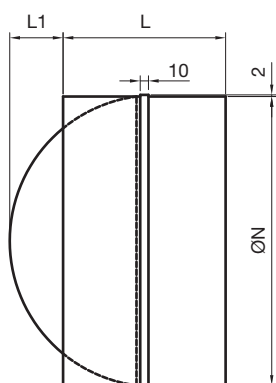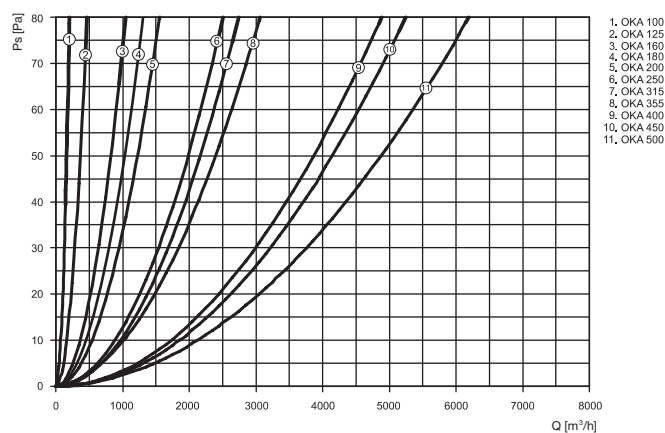

Geometriai méretek			
	ØN [mm]	L [mm]	L1 [mm]
OKA-A 100	96	88	6
OKA-A 125	121	88	19
OKA-A 150	146	88	31
OKA-A 160	155	88	36
OKA-A 180	178	88	46
OKA-A 200	197	88	56
OKA-A 250	247	128	61
OKA-A 315	312	128	94
OKA-A 355	352	198	65
OKA-A 400	397	198	94
OKA-A 450	447	248	80
OKA-A 500	497	248	107