


Cikk: 8132 ELS-V 100

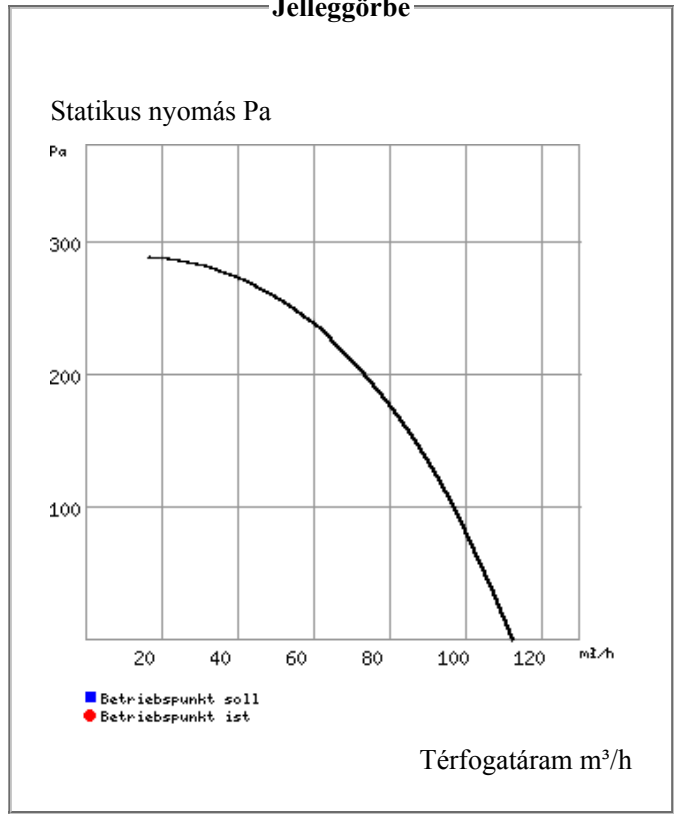

Tulajdonságok	
Cikkszám	8132
Típus	ELS-V 100
Megnevezés	Ventilátoregység előlappal V = 100 m3/h
Nyomás	statikus
Térfogatáram	
Max. térfogatáram	107 m³/h
Fordulatszám	1790 min-1
Áramfelvétel (szabályozatlan)	0.17 A
Indítási áram (szabályozatlan)	
Teljesítményfelvétel	29 W
Feszültség	230 V / 1 ph / 50 Hz
Max. hőmérséklet	
Kapcsolási rajz SS-	870
Tömeg	1.85 kg
Szállítási idő	raktárról
Zajadatok:	
Légzaj	43 in 1 m
Lesugárzott zaj	
Zajspektum	Hz
Lwa	Szívóoldal dB(A)
Lwa	Nyomóoldal dB(A)
Lwa	Lesugárzott dB(A)

Össz.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
51	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Leírás

ELS-V 100

Ventilátoregység előlappal

V = 100 m³/h

Ventilátoregység 100 m³/h térfogatárammal.

Üzemre készen szállítva, lapos, fehér (alpin fehér), műanyag előlappal és UltraSilence technikával.

Szériakivitelben tartós, mosható szűrővel, szűrőelpiszkolódás jelzővel, integrált villamos gyorscsatlakozóval. Szigetelés II. osztály, védelem IP 55, 1-es zónába szerelhető. karbantartásmentes golyóscsapágyazással, energiatakarékos motorral.

230 V~, 50 Hz, 29W

Hangteljesítmény: 51 dB (A)


Hangnyomás: 47 dB(A)

Alkalmazás:

Nedves helyiségek, fürdő, WC, konyha elszívására. Kézi vezérlés pl. villanykapcsolóról, azonnali bekapcsolás és leállítás.


Vezeték: NYM-O 2 x 1,5 mm²

Tartozék

Kép	Cikkszám	Típus	Leírás	TCs
	8190	ELF-ELS	Tartós csereszűrő ELS-hez mosható 1csomag = 2 db	A
	557	ELF-ZS / ELF-ZA	Tartalék szűrő ELS-ZA/ZS termékekhez 1 csomag = 5db	A
	8193	ELS- AGR	Kiegyenlítő-keret sülyeszett ELS házakhoz	B
	8185	ELS-ARS	Terelőidom hátsó kifúváshoz (ELS) ELS-GU/-GUBA. házakhoz terelővel és szegecsekkel	B
	8127	ELS- GAP	Falon kívüli ventilátorház	B
	8128	ELS- GAPB	Falon kívüli ventilátorház tűzvédelemmel	B
	8111	ELS-GU	Falbasüllyesztett ventilátorház tűzvédelem nélkül	B
	8112	ELS- GUB	Falbasüllyesztett tűzvédelmi ventilátorház zárócsappantyú és burkolat K90	B
	8114	ELS- GUBA	Falbasüllyesztett tűzvédelmi ventilátorház zárócsappantyú és burkolat K90	B
	8113	ELS- GUBR	Falbasüllyesztett tűzvédelmi ventilátorház zárócsappantyú és burkolat K90, hátsú kifúvás	B
	8116	ELS- GUBRZL	Falbasüllyesztett tűzvédelmi ventilátorház zárócsappantyú és burkolat K90, balos, hátsú kifúvás	B
	8118	ELS- GUBRZR	Falbasüllyesztett tűzvédelmi ventilátorház zárócsappantyú és burkolat K90, jobbos, hátsú kifúvás	B
	8115	ELS- GUBZL	Falbasüllyesztett tűzvédelmi ventilátorház zárócsappantyú és burkolat K90, másodhelyiség balra	B
	8117	ELS- GUBZR	Falbasüllyesztett tűzvédelmi ventilátorház zárócsappantyú és burkolat K90, másodhelyiség jobbra	B
	8188	ELS-MB	Szerelőkonzol ELS-hez sülyeszett házakhoz	B
	8187	ELS- MHU	Univerzális szerelőkonzol ELS-hez sülyeszett házakhoz falra, mennyezetre	B
	8189	ELS-VA	Előfalas adapterkerest ELS-hez sülyeszett házakhoz	B
	8191	ELS- WCS	WC-csésze elszívás csatlakozó készlet ELS-GU/-GUBA házakhoz	B

	8184	ELS-ZAS	Második helyiség csatlakozó csontk ELS-GU/-GUBA és -GBU..Z.. házakhoz	B
	8186	ELS-ZS	Második helyiség csatlakozó csontk és elszívó doboz	B
	342	ZNE	késleltető relé állítható késleltető relével	A
	343	ZNI	késleltető relé állítható késleltető relével	A
	1277	ZT	Késleltető relé max 4A, 1~, 230V	A
	1279	ZV	Késleltető relé kapcsolószekrénybe max 2,1A (Ind), 1~, 230V	A

Kapcsolási rajz

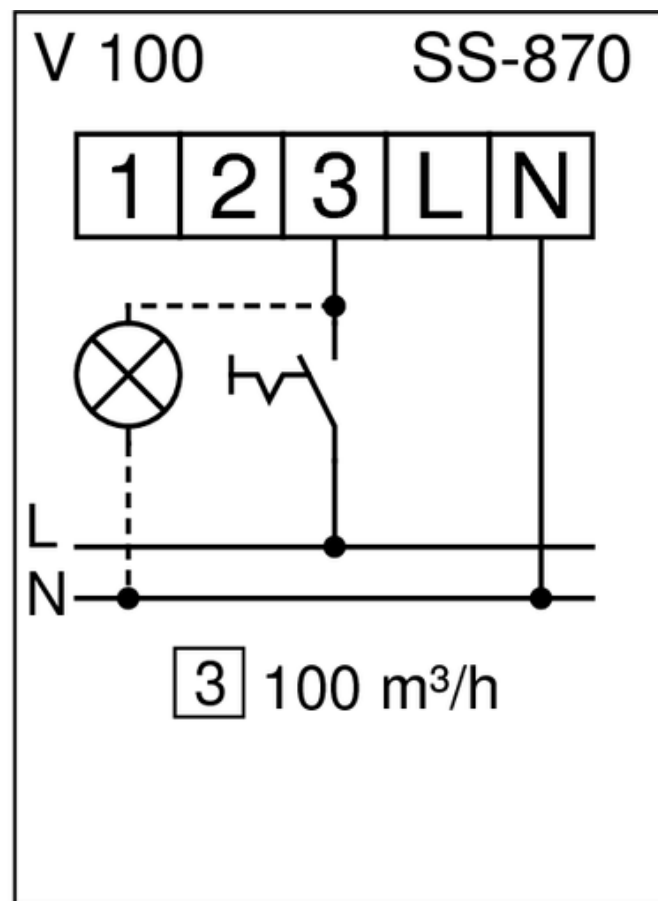

Méreték