

Elosztó doboz

MHU



Leírás


Az osztódoboz alkalmazható befűjt és elszívott levegőhöz egyaránt. Elérhető több típusban és méretben. Mindegyik típus $\text{Ø}63$ vagy $\text{Ø}80$ méretű csonkokkal rendelkezik, amelyeken Lindab Safe tömítőgyűrű van, SR spirálkorcolt, fél-flexibilis vagy flexibilis légcsatorna csatlakozásához. Az osztódoboz padlóba építhető, de elhelyezhető bárhová, pl. mennyezetbe is.

A biztonsági kapcsokkal könnyen rögzíthető az LFPE légcsatorna a Safe csonkokra.

A doboz alján található két elforgatható füllel a doboz rögzíthető.

Teljesíti a "D" légtömőrségi osztály követelményét.

Méretetek

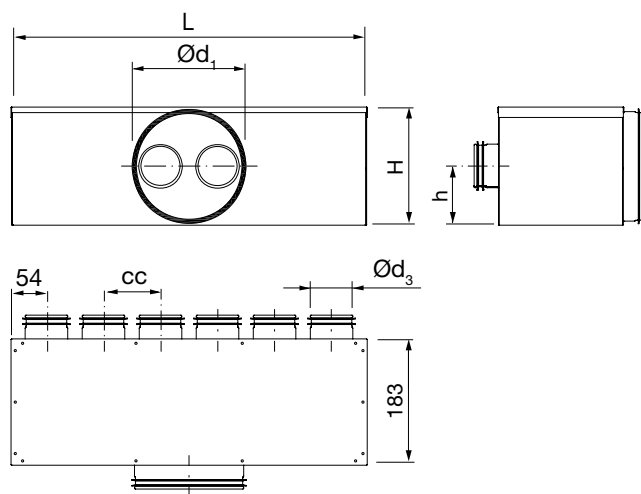

Ød ₁ névl	Ød ₃ névl	Típus	L mm	H mm	h mm	cc mm	m kg
100	63	3-0	270	138	85	83	1,50
125	63	3-0	270	138	85	83	1,40
160	63	6-0	518	173	85	83	2,80
160	63	8-0	685	173	85	83	3,30
160	80	6-0	620	173	85	100	3,00
160	80	8-0	820	173	85	100	4,00
200	80	10-0	1020	213	105	100	5,00

Rendelési minta



	MHU	160	63	6-0
Termék				
Méret Ød ₁				
Méret Ød ₃				
Típus				

Elosztó doboz

MHU

Műszaki adatok

Befúvás

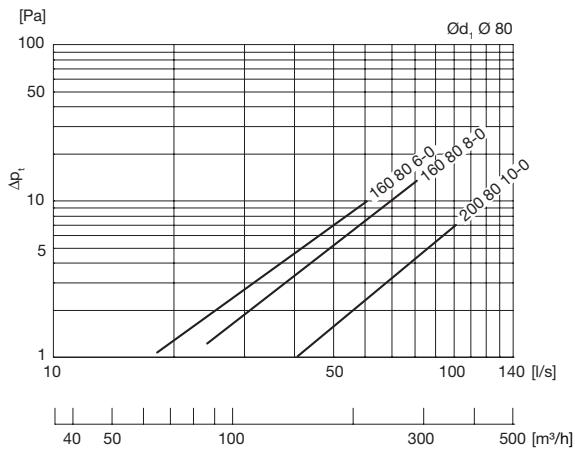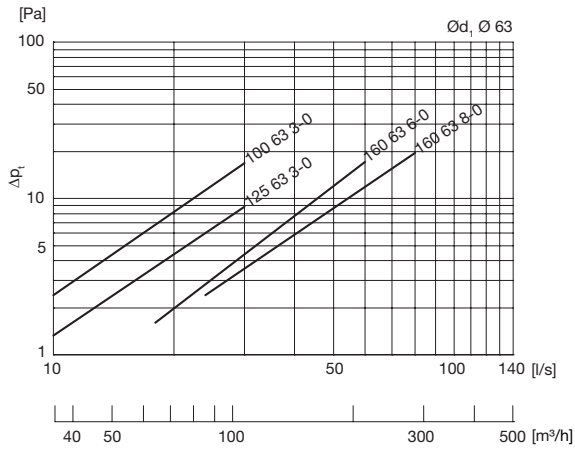

Elszívás

