

Elosztó doboz

MRU



Leírás

Az osztódoboz alkalmazható befűt és elszívott levegőhöz egyaránt. Elérhető több típusban és méretben. Mindegyik típus Ø63 méretű csönkökkel rendelkezik, amelyeken Lindab Safe tömítőgyűrű van, SR spirálkorcolt, vagy fél-flexibilis, vagy flexibilis légcsatorna csatlakozásához. Az osztódoboz padlóba építhető, de elhelyezhető bárhová, pl. mennyezetbe is.


A biztonsági kapcsokkal könnyen rögzíthető az LFPE légcsatorna a csatlakozó csönkökre.

A doboz alján található két elforgatható füllet a doboz rögzíthető.

Teljesíti a "D" légtömörségi osztály követelményét.

Műszaki adatok


Befűtés

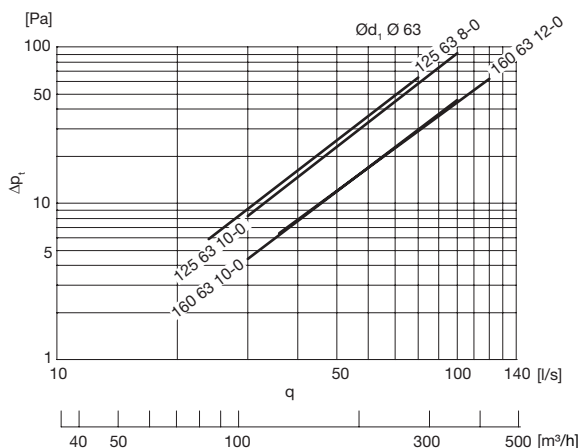

Rendelési minta

	MRU	160	63	12-0
Termék				
Méret Ød ₁				
Méret Ød ₃				
Típus				

Méretetek

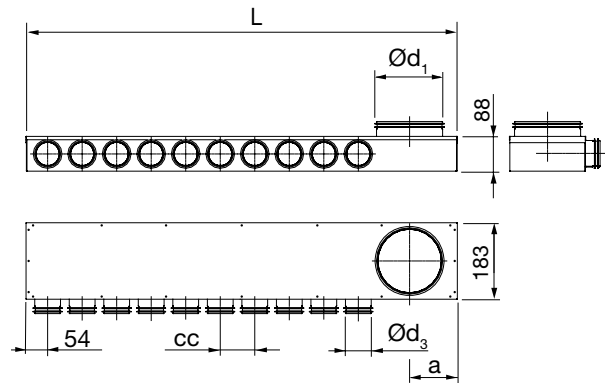

Ød ₁ név	Ød ₃ név	Típus	L mm	cc mm	a mm	m kg
125	63	8-0	888	93	85	3,20
125	63	10-0	1072	93	85	3,90
160	63	10-0	1173	98	102	3,85
160	63	12-0	1293	93	102	4,50

Elszívás

