

Csatlakozó doboz

PVCU



Leírás


Alkalmazható befűjt és elszívott levegőhöz egyaránt. Légszelep fogadására. A csatlakozó doboz mennyezetbe építhető, de elhelyezhető máshol is.

Mindegyik típus Ø63 méretű csonkokkal rendelkezik, amelyeken Lindab Safe tömítőgyűrű van, SR spirálkorcolt, vagy LFPE fél-flexibilis légcsatorna csatlakoztatásához. Mindegyik Ø63 csompra biztonsági kapcsok vannak felszerelve, amelyekkel rögzíteni lehet a kívülről bordás LFPE fél-flexibilis csöveket.

Teljesíti a "D" légtömörégi osztály követelményt. A diagramon látható nyomásesés csak a dobozra vonatkozik, a légszelep nyomásesését hozzá kell adni.

Műszaki adatok


Befűvés

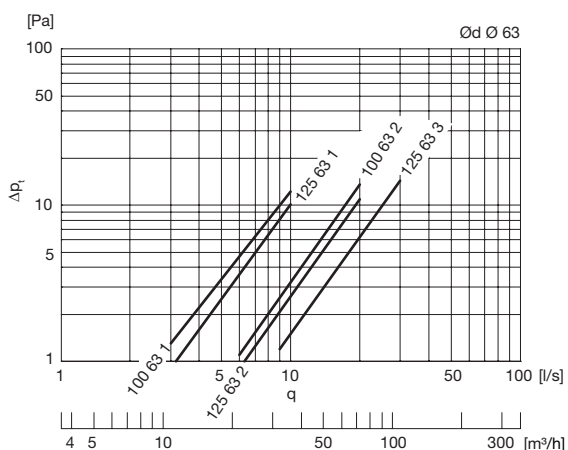

Rendelési minta

Termék	PVCU	100	63	2
Méret Ød ₁				
Méret Ød ₃				
Ø63 csomkok száma				

Méretetek

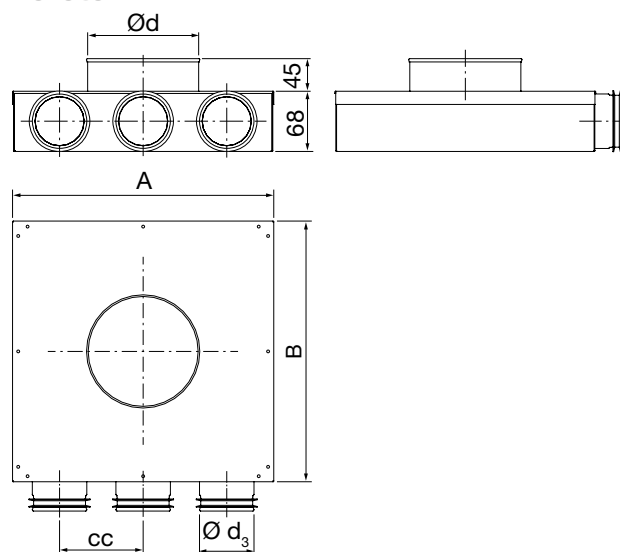

Ød névl	Ød ₃ névl	Db Ø63	A mm	B mm	cc mm	m kg
100	63	1	184	184	95	0,66
100	63	2	206	206	95	0,80
125	63	1	184	184	95	0,66
125	63	2	206	206	95	0,80
125	63	3	297	297	95	1,36

Elszívás

