

Csatlakozó doboz

PVWU



Leírás

Alkalmazható befűt és elszívott levegőhöz egyaránt. Légszelep fogadására.


A csatlakozó doboz falba építhető, de elhelyezhető máshová is.

Mindegyik típus Ø63 vagy Ø80 méretű csonkokkal rendelkezik, amelyeken Lindab Safe tömítőgyűrű van, SR spirálkorcolt, vagy LFPE fél-flexibilis légcsatorna csatlakoztatásához. Az LFPE 76/90 méretű légcsatornát az InDomo osztókhoz és csatlakozó dobozokhoz csatlakoztassa a biztonsági kapcsokkal ellátott RCFU 80/76 átmeneti idommal. A biztonsági kapcsokkal könnyen rögzíthető az LFPE légcsatorna a Safe csonkokra. Teljesíti a "D" légtömörégi osztály követelményét. A diagramon látható nyomásezés csak a dobozra vonatkozik, a légszelep nyomásezését hozzá kell adni.

Rendelési minta

	PVWU	100	63	2
Termék				
Méret Ød				
Méret Ød ₃				
Ø63 csonkok száma				

Méretetek

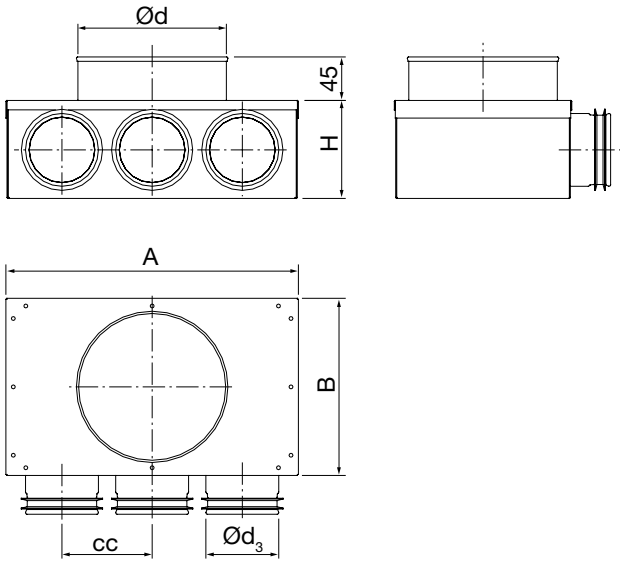



Ød név	Ød ₃ név	Db Ø63	A mm	B mm	H mm	cc mm	m kg
100	63	2	174	126	85	78	0,59
100	80	1	174	126	103	-	0,57
125	63	3	249	151	85	78	0,84
125	80	1	249	151	103	-	0,80
125	80	2	249	151	103	126	0,84

Csatlakozó doboz

PWWU

Műszaki adatok

Befúvás

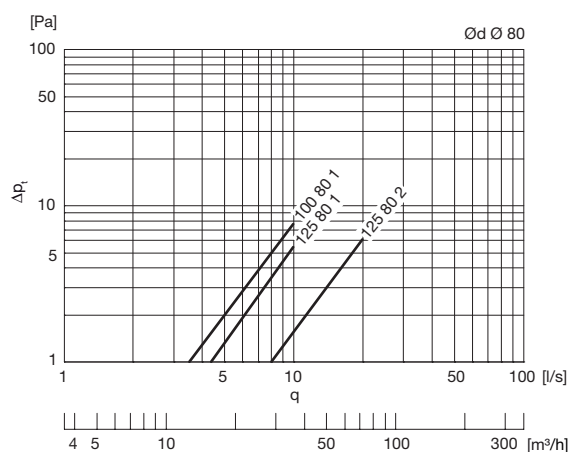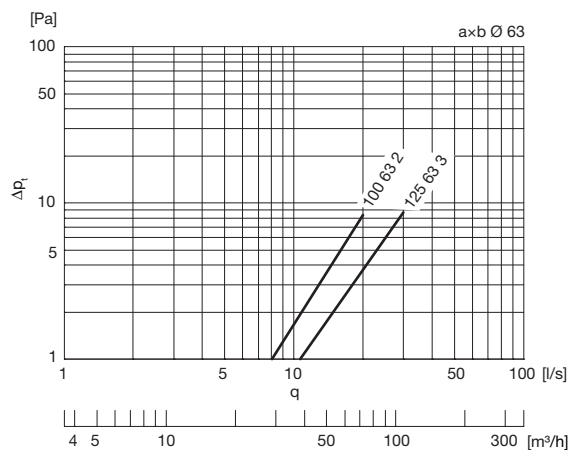

Elszívás

