


Ventilátor elektronikák

- 1 fázis, 5A terhelhetőség
- Minimális fordulatszám állítás
- Folyamatos szabályzás
- Beépített LC szűrő
- ROHS gyártás

MSC105 fordulatszám szabályozó

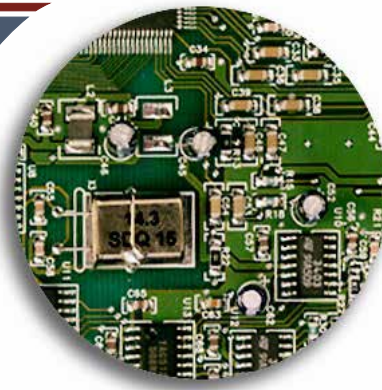

Az MSC 105 fázishasításos elven működő teljesítmény szabályozó kiválóan alkalmas aszinkron motorok fordulatszámának, valamint hagyományos izzók fényerejének változtatására.

A termék tervezésekor szempont volt a költség-hatékony, magas színvonalú gyártás megvalósítása, a vonatkozó szabványoknak megfelelés, valamint az Európai Parlament által elfogadott irányelvek szerinti környezetkímélő ólommentes technológia és alkatrészek alkalmazása.



Technikai paraméterek

Hálózati feszültség	230V 50Hz
Minimális terhelés	0,15A
Maximális terhelhetőség	5A
Védettség	IP 52
Szabályozás	Folyamatos
Zavarszűrés	Beépített LC szűrő
Méret	80x120x45mm

- A minimális fordulatszám egy kalibráló potencióméterrel beállítható.
- Az MSC 105 teljesítmény szabályozó csak olyan ventilátorok fordulatszámának változtatására használható, amelyek alkalmasak fázishasítás elvén működő elektronikus szabályzásra.
- Rendelkezik rádiófrekvenciás zavar-szűréssel, amely a szabályzóáramkör által keltett nagyfrekvenciás zavarok elnyomására szolgál.

Elektromos csatlakozás

