

SENTINEL KINETIC PLUS

Központi hővisszanyerős
szellőzőberendezés



- 92%-os energiahatékonyság
- Max. 500m³/h teljesítménnyel
- Programozható nyár bypass-al
- Változtatható oldalsó/felső kivezetéssel
- Digitális kijelzővel, opcionális vezeték nélküli szabályzás
- Épületfelügyeleti rendszer ki és bemenettel



Vent-Axia.

SENTINEL KINETIC PLUS

Központi hővisszanyerős szellőzőberendezés

- ✓ 3 sebességfokozattal, elő és utókésleltető időrelével (5-25 percig)
- ✓ 7 napos szárítási funkcióval
- ✓ Heti programórával
- ✓ Beépített kondenzelvezetéssel
- ✓ Beépített központi állítható páraérzékelővel
- ✓ EC/DC motorokkal
- ✓ Könnyen cserélhető szívott és nyomó oldali EU3 szűrőkkel
- ✓ Állítható légszállítási mennyiségek a különböző fokozatokon
- ✓ Kompakt méret, kis súly, könnyen szerelhető,
- ✓ Nyári bypass-al
- ✓ Fagyvédelemmel
- ✓ Opcionális tartozékok (plug and play rendszerű):
 - PIR – mozgásérzékelő
 - Villanykapcsoló
 - Páraérzékelő

Modellek:

KINETIC PLUS B
Nyári bypass-al,
beépített központi
páraérzékelővel

SIMPLY INSPAIRATIONAL

Vent-Axia®

Termék leírás:

A Sentinel Kinetic széria egy központi hővisszanyerős szellőztető berendezés, 92%-os energiahatékonysággal. A hővisszanyerést egy könnyen hozzáférhető keresztáramú hőcserélőn keresztül valósítja meg, melyet 2db mosható/cserélhető EU3-as szűrő véd az elpiszkolódástól. Két energiatakarékos DC motor (kétszer hosszabb élettartamú motorok a hagyományos AC motorokhoz képest) hajtja a készülék járókerekeit. A hőcserélőt és a járókerekeket, motorokat vastag hő és hangszigetelés veszi körül, beépített kondenzelvezető csatornával.

A készüléknek 3 állítható sebességfokozata van: nappali-éjszakai-emelt

A készülék elején elhelyezkedő digitális szabályzó segítségével tudjuk állítani a sebességeket %-os formában, egészen 500m³/h teljesítményig, külön-külön az egyes sebességfokozatokra.

A beállítható külső-belső levegő hőmérséklettartománynak köszönhetően a nyári bypass automatikusan működik a készülékben. Ezen opciót manuálisan a digitális kijelző segítségével ki és bekapcsolhatjuk a készüléken.

A beépített, állítható páraérzékelő segítségével a készülék a relatív páratartalom szintek arányában szabályozza a motorok sebességét, ezzel energiát takarít meg és zajt csökkent. Az érzékelő a kicsi és gyors páraértékekre is azonnal reagál, akkor is, ha ezen értékek nem érik el a szokásos küszöbértéket. Ezzel az egyedülálló funkcióval biztosítja a megfelelő szellőzést a még a legkisebb páráképződésre is.

Könnyű szerelhetőség:

A Sentinel Kinetic Plus készülékeket szerelhetjük függőlegesen tetőtérbe vagy falra. Fűtetlen területre való elhelyezéskor a csőhálózatot szigetelni kell. A csőhálózatot csatlakoztathatjuk függőlegesen, vízszintesen, vagy mindkét irányban.

Kondenzelvezetés:


A kondenzvíz elvezetés történhet a készülék alján, hátulján vagy elején. Ehhez használjuk a gyári kondenzelvezető kiegészítőket.

Szabályzás:




A készüléket szabályozhatjuk egy vezeték nélküli szabályzón keresztül is, melyet bárhol a lakásban elhelyezhetünk (minimális felhasználói hozzáférést enged). Használhatunk vezetékes távirányítót is, mely az összes beüzemelési funkciót elérhetővé teszi.

Műszaki paraméterek:

Jelleggörbe:

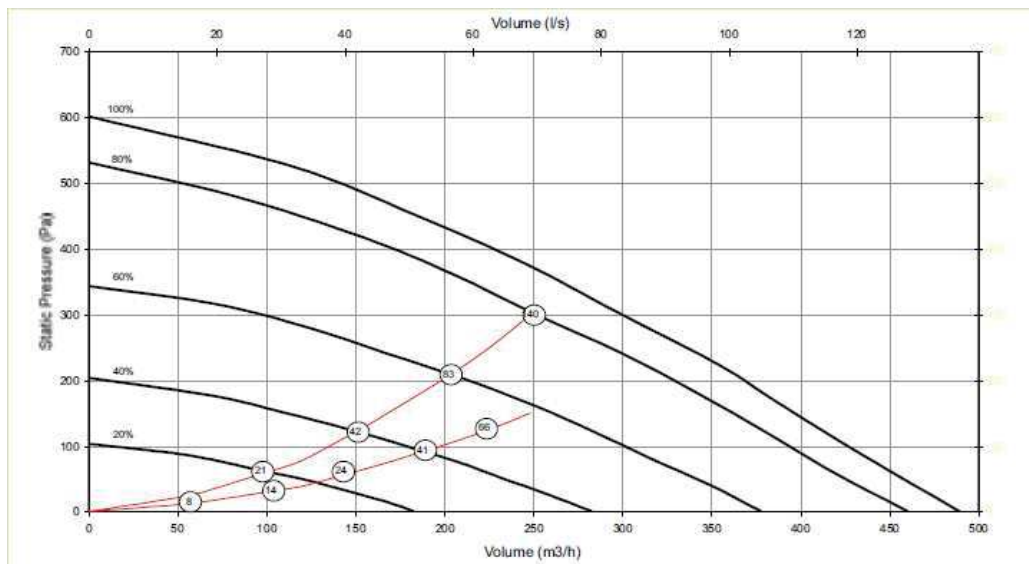

Méreték:

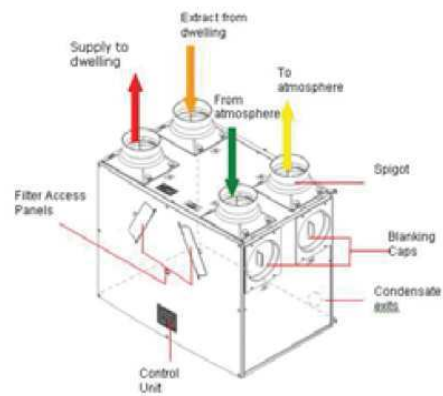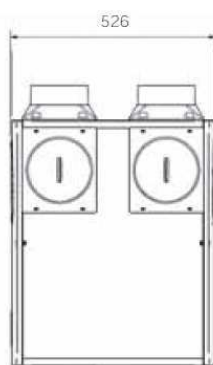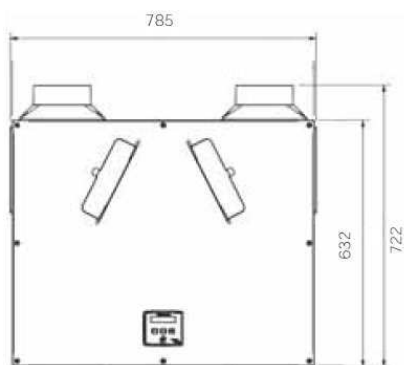

SIMPLY INSPAIRATIONAL

Vent-Axia®

Hivatalos magyarországi importőre:

AeroVentil Kft

1076 Budapest, Sajó u. 3.

Tel/fax: 784-2480, Mob.: 70/776-1536

E-mail: info@aeroventil.hu