
Pressed male-female reducer **RCFPL / RCF**



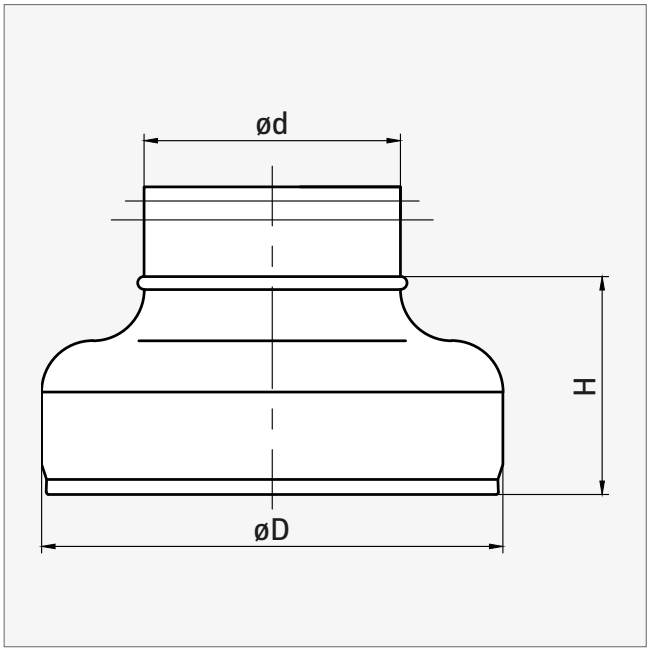

PRODUCT CHARACTERISTICS:

- female-male version
- pressed
- single element
- gasket is positioned by returned edges (RCFPL)

MATERIAL:

- galvanized steel
- EPDM rubber gasket (RCFPL)

øD [mm]	ød [mm]	H [mm]	
100	**80**	61	45 | P24
125	**80**	73	72 | P12
125	**100**	64	72 | P12
150	**100**	78	
150	**125**	66	48 | P12
160	**100**	83	35 | P12
160	**125**	71	35 | P12
200	**100**	84	28 | P12

øD [mm]	ød [mm]	H [mm]	
200	**125**	90	28 | P12
200	**150**	75	28 | P12
200	**160**	73	28 | P12
250	**160**	117	30 | P4
250	**200**	103	30 | P4
315	**160**	153	18 | P4
315	**200**	134	16 / 20* | P4
315	**250**	108	18 | P4

Packaging [pcs | type] * **RCF** / **RCFPL**