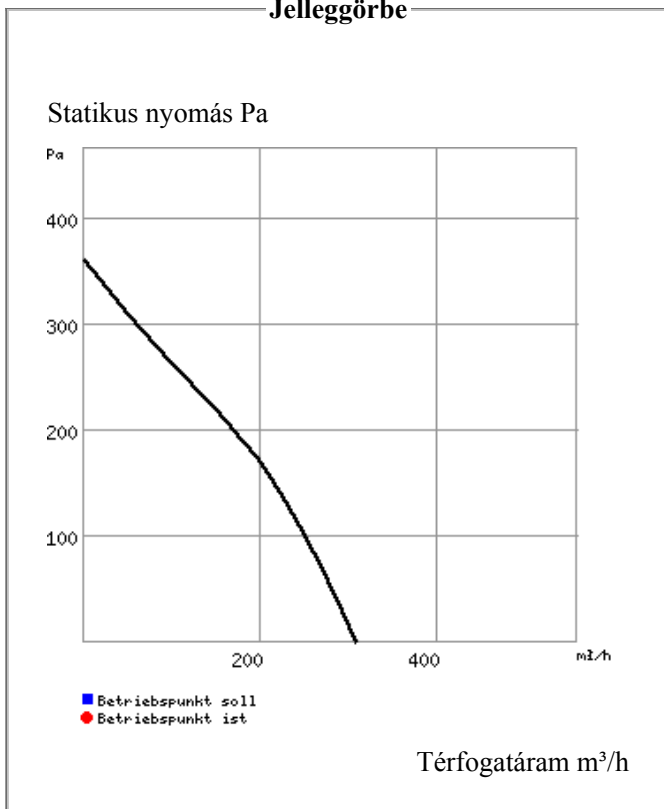


Cikk: 2654 AV 100

**Kép****Jelleggörbe****Tulajdonságok**

Cikkszám	2654								
Típus	AV 100								
Megnevezés	Fali elszívóventilátor NÁ 100 mm csőcsatlakozással								
Nyomás	statikus								
Térfogatáram									
Max. térfogatáram	310 m³/h								
Fordulatszám	2710 min-1								
Áramfelvétel (szabályozatlan)	0.24 A								
Indítási áram (szabályozatlan)									
Teljesítményfelvétel	55 W								
Feszültség	230 V / 1 ph / 50 Hz								
Max. hőmérséklet	60 °C								
Kapcsolási rajz SS-	937,2								
Tömeg	4.60 kg								
Szállítási idő	Kérésre								
<b>Zajadatok:</b>									
Légzaj	56 in 3 m								
Lesugárzott zaj									
<b>Zajspektum</b>	<b>Hz</b>								
Lwa	Szívóoldal dB(A)	<b>Össz.</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>1k</b>	<b>2k</b>	<b>4k</b>	<b>8k</b>
Lwa	Nyomóoldal dB(A)	<b>64</b>	<b>40</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>53</b>	<b>46</b>	<b>38</b>
Lwa	Lesugárzott dB(A)								

**Leírás**

AV 100

Fali elszívóventilátor

NÁ 100 mm csőcsatlakozással




Külső fali ventilátor, kis és közepes helyiségek elszívásos szellőztetéséhez a lakó, kereskedelmi és ipari épületeknél egyaránt.


Vízálló kompakt ház, horganyzott acéllemezből, fehér színben. Szabványos méretű csatlakozások, masszív műanyag talpazat, durva, egyenetlen felületekre is felszerelhető. Kifűvés oldali madárvédő rács és két rugóvisszatérítéses zárólamella.

Energiatakarékos radiális járókerék hátrahajló lapáttal, minőségi műanyagból. Dinamikusan kiegyensúlyozott rezgésmentes járás.

Meghajtás: karbantartásmentes, zárt, golyóscsapágyazott motor, nedvesség elleni védelemmel. A tekercselésbe termikus túlterhelés elleni védelem beépítve. Teljesítményszabályozás: fokozatmentes elektronikus fordulatszám szabályozókkal (ESA1/ESU1) vagy trafós 5 fokozatú vezérléssel (TSW 1,5). Elektromos csatlakozás: falba süllyesztve hátulról, vagy falon kívül oldalról.

**Tartozék**

<b>Kép</b>	<b>Cikkszám</b>	<b>Típus</b>	<b>Leírás</b>	<b>TCs</b>
	238	ESA 1	Fokozatmentes fordulatszám vezérlő 1~, I max. 1 A, 230 V	R
	236	ESU 1	Fokozatmentes fordulatszám vezérlő 1~, I max. 1 A, 230 V	R
	1495	TSW 1,5	trafós fordulatszám-vezérlő 1~, 230 V, 1,5 A	R

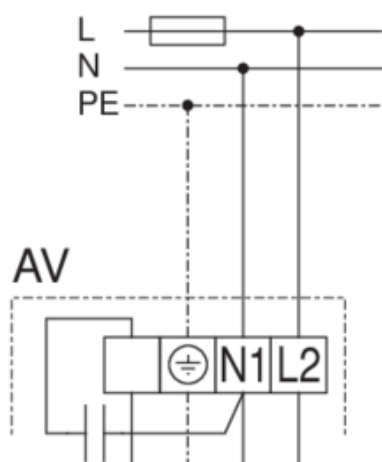**Kapcsolási rajz**

85071 003 SS-937,2 27.01.16

## Méretek

