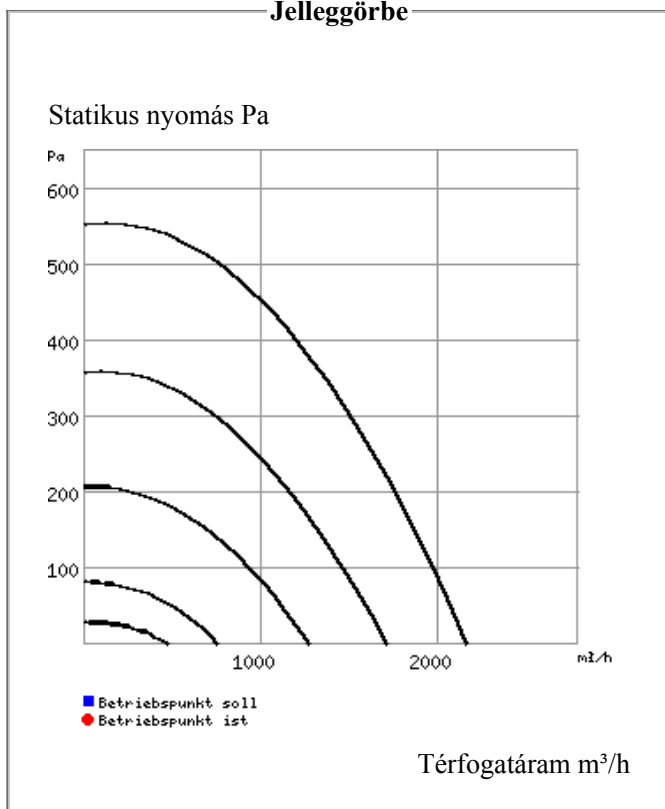


Cikk: 6157 SB EC 315 A

Kép**Jelleggörbe****Tulajdonságok**

Cikkszám	6157									
Típus	SB EC 315 A									
Megnevezés	SilentBox csőventilátor 1~, hangcsillapított, NÁ315 1~, 220-277V 50/60Hz, szabályozható									
Nyomás	statikus									
Térfogatáram										
Max. térfogatáram	2160 m ³ /h									
Fordulatszám	2020 min-1									
Áramfelvétel (szabályozatlan)	1.50 A									
Indítási áram (szabályozatlan)	1.65 A									
Teljesítményfelvétel	0.33 kW									
Feszültség	230 V / 1 ph / 50 / 60 Hz									
Max. hőmérséklet	60 °C									
Kapcsolási rajz SS-	1066									
Tömeg	34.00 kg									
Szállítási idő	raktárról									
Zajadatok:										
Légzaj	65 in m									
Lesugárzott zaj	55 in m									
Zajspektum	Hz	Össz.	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
Lwa	Szívóoldal	dB(A)	73	68	70	54	48	50	46	44
Lwa	Nyomóoldal	dB(A)	79	70	78	67	65	61	57	55
Lwa	Lesugárzott	dB(A)	63	52	62	51	41	39	39	35

Leírás

SB EC 315 A

SilentBox csőventilátor

1~, hangcsillapított, NÁ315

1~, 220-277V 50/60Hz, szabályozható









EC radiális ventilátor, hátrahajló lapátózással, dinamikusan kiegyensúlyozva.










Hangcsillapított, horganyzott acéllemez ház, kör keresztmetszetű, szabványos csatlakozó csonkokkal. Hangcsillapító lyuklemezzel fedett, 50 mm vastag ásványgyapot béleléssel. Levehető fedél, a ventilátor könnyen hozzáférhető. A motor-járókerék egység kihajtható.

Járókerék: radiális hátrahajló lapátózású járókerék, dinamikusan kiegyensúlyozva.


Energiatakarékos, fordulatszám szabályozható külső forgórészes EC motor, IP 54 védettséggel. Golyóscsapágyazott, rádiózavar- és karbantartásmentes. Integrált elektronikus hőmérséklet felügyelettel a motor és a vezérlés számára. Fokozatmentes szabályozás potenciométerrel vagy univerzális szabályozóval. Csatlakozás a kivezetett kábel végén elhelyezett szériatartozék bekötődobozban (IP54).

Tartozék

Kép	Cikkszám	Típus	Leírás	TCs
	1437	EDR	Elektromos nyomásszabályozó EC és frekvenciaváltós AC ventilátorokhoz. 0-10V	A
További tartozékok 1437:				
	1439	NG 24	Tápegység 24V EDR/ETR-hez	A
	9990	WSUP	Heti kapcsolóóra KWL EC.. Eco-hoz	A
	9577	WSUP-S	Heti programóra potenciálmentes kontakttal kapcsolószekrénybe	A
	8713	EHR-R 6/315	villamos fűtőregiszter 6kW 400 V, csőátmérő 315 mm	C
További tartozékok 8713:				
	5002	EHS	vill. fűtőregiszter vezérlő i max. = 16 A, 3,6 kW / 6,4 kW	A
	5301	EHR-R 6/315 TR	villamos fűtőregiszter 6kW integrált szabályozóval 400 V, NÁ 315 mm	C
További tartozékok 5301:				
	65	SWE	Elektronikus áramlásérzékelő	A
	80	SWT	Mechanikus áramlásérzékelő áramlási sebesség felügyeletre NÁ315 feletti légesatonákba	A
	5005	TFK	csatorna hőmérsékletérzékelő	A
	5006	TFR	csatorna hőmérsékletérzékelő	A
	1438	ETR	Elektromos hőmérséklet szabályozó EC és frekvenciaváltós AC ventilátorokhoz. 0-10V	A
További tartozékok 1438:				
	1336	LTA 40	Külső hőmérséklet érzékelő EUR 6/EUR EC szabályzóhoz Mérés tartomány -20..+60°C	A
	1324	LTk 40	Légszűrő hőmérséklet érzékelő EUR 6 szabályzóhoz	A
	1323	LTR 40	Szobahőmérséklet érzékelő EUR 6 szabályzóhoz	A
	1439	NG 24	Tápegység 24V EDR/ETR-hez	A
	9990	WSUP	Heti kapcsolóóra KWL EC.. Eco-hoz	A
	9577	WSUP-S	Heti programóra potenciálmentes kontakttal kapcsolószekrénybe	A
	1347	EUR EC	Elektronikus univerzális szabályozó EC ventilátorokhoz fokozatmentes	E
További tartozékok 1347:				
	6532	AFS 0-10V		A
	1322	LDF 500	Nyomáskülönbség érzékelő szabályzóhoz 0-500 Pa mérési tartomány	A
	1325	LGF 10	Légsebesség érzékelő EUR 6 szabályzóhoz	A
	1336	LTA 40	Külső hőmérséklet érzékelő EUR 6/EUR EC szabályzóhoz Mérés tartomány -20..+60°C	A
	1324	LTk 40	Légszűrő hőmérséklet érzékelő EUR 6 szabályzóhoz	A
	1323	LTR 40	Szobahőmérséklet érzékelő EUR 6 szabályzóhoz	A
	1674	FM 315	rugalmas csőcsatlakozás két csőbilinccsel	A
	8581	LFBR 315	légszűrő doboz névleges átmérő 315 mm	C
További tartozékok 8581:				
	445	DDS	nyomáskülönbség kapcsoló mérési tartomány: 50 - 500 Pa	A
	8590	ELFBR 315	tartalék szűrő LFBR 315 1 csomag = 5 darab	A
	8535	LFBR 315 F7	légszűrő doboz, F7 névleges átmérő 315 mm	C
További tartozékok 8535:				
	445	DDS	nyomáskülönbség kapcsoló mérési tartomány: 50 - 500 Pa	A
	8305	ELFBR 315 F7	tartalék szűrő LFBR 315 F7 1 csomag = 2 darab	A
	1735	PA 10	Fordulatszám potenciométer üzemállapot kijelzéssel 10V DC, fali	E

				
	1734	PU 10	Fordulatszám potenciométer üzemállapot kijelzéssel 10V DC, süllyesztett	E
	752	RAG 315	Esővédő rács	A
	5674	RSK 315	visszacsapó szelep NÁ 315 mm	C
	4267	SA-3 10	Háromfokozatú fordulatszám kapcsoló fali	E
	5068	SGR 315	védőrács csőátmérő 315 mm	C
	4266	SU-3 10	Háromfokozatú fordulatszám kapcsoló süllyesztett	E
	760	VK 315	Zárózsalu önműködő, műanyag	A
	9484	WHR 315	melegvizes-fűtőregiszter csőátmérő 315 mm	C
További tartozékok 9484:				
	8319	WHS HE	Melegvizes fűtőkalorifer hidraulikai egység vezérlőelektronika 1db helyiség hőmérséklet-, 2db csatrahőmérséklet érzékelő	A

Kapcsolási rajz

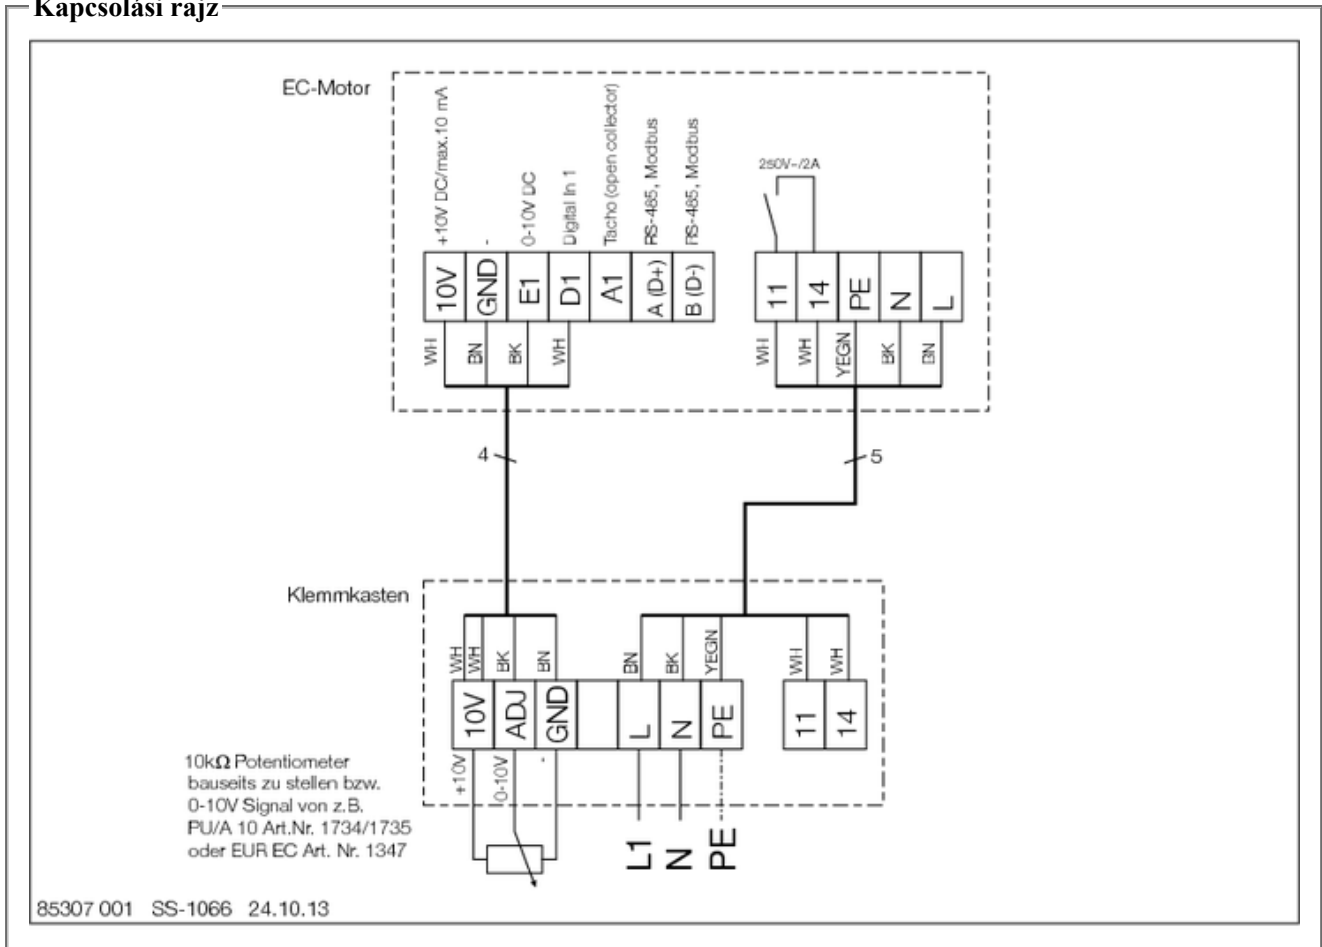

Méreték

