


Cikk: 9628 SB EC 315 B

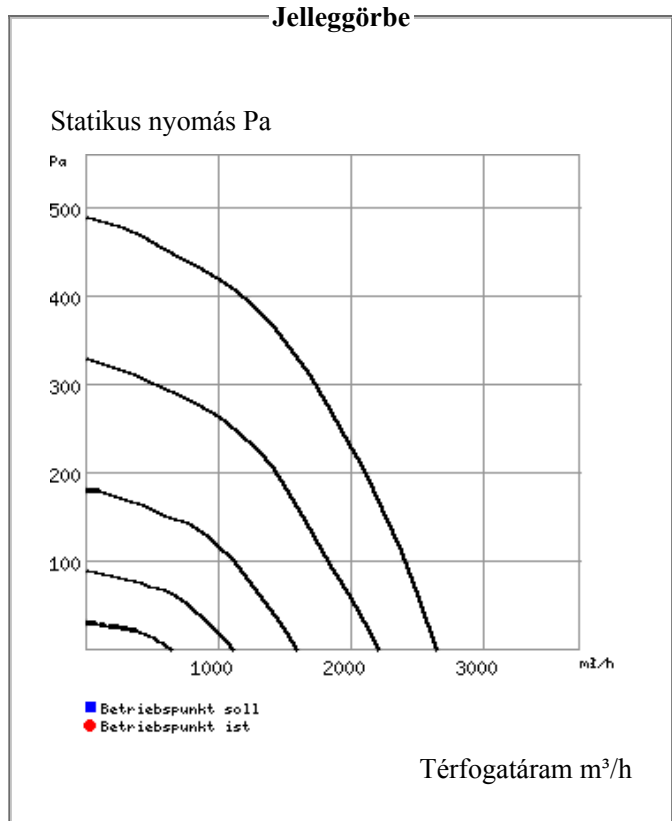

Tulajdonságok	
Cikkszám	9628
Típus	SB EC 315 B
Megnevezés	SilentBox csőventilátor, 1~hangsillapított, NÁ315 1-PH 200-277V 50/60Hz szabályozható
Nyomás	statikus
Térfogatáram	
Max. térfogatáram	2640 m³/h
Fordulatszám	1650 min-1
Áramfelvétel (szabályozatlan)	1.36 A
Indítási áram (szabályozatlan)	
Teljesítményfelvétel	0.31 kW
Feszültség	230 V / 1 ph / 50 / 60 Hz
Max. hőmérséklet	60 °C
Kapcsolási rajz SS-	1066
Tömeg	49.00 kg
Szállítási idő	Kérésre
Zajadatok:	
Légzaj	61 in m
Lesugárzott zaj	51 in m
Zajspektum	Hz
Lwa	Szívóoldal dB(A)
Lwa	Nyomóoldal dB(A)
Lwa	Lesugárzott dB(A)

Össz.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
69	67	64	50	41	40	39	37
77	75	72	62	61	57	55	53
59	56	57	43	34	30	27	27

Leírás

SB EC 315 B

SilentBox csőventilátor, 1~

hangcsillapított, NÁ315

1-PH 200-277V 50/60Hz szabályozható

EC radiális ventilátor, hátrahajló lapátozással, dinamikus kiegyensúlyozva.

Hangcsillapított, horganyzott acéllemez ház, kör keresztmetszetű, szabványos csatlakozó csönkökkel. Hangcsillapító lyuklemezzel fedett, 50 mm vastag ásványgyapot béleléssel. Levehető fedél, a ventilátor könnyen hozzáférhető. A motor-járókerék egység kihajtható.

Járókerék: radiális hátrahajló lapátozású járókerék, dinamikus kiegyensúlyozva.


Energiatakarékos, fordulatszám szabályozható külső forgórészes EC motor, IP 54 védelességgel. Golyóscsapágyazott, rádiózavar- és karbantartásmentes. Integrált elektronikus hőmérséklet felügyelettel a motor és a vezérlés számára. Fokozatmentes szabályozás potenciométerrel vagy univerzális szabályozóval. Csatlakozás a kivezetett kábel végén elhelyezett szériatartozék bekötődobozban (IP54).

Tartozék

Kép	Cikkszám	Típus	Leírás	TCs
	1437	EDR	Elektromos nyomásszabályozó EC és frekvenciaváltós AC ventilátorokhoz. 0-10V	A
További tartozékok 1437:				
	1439	NG 24	Tápegység 24V EDR/ETR-hez	A
	9990	WSUP	Heti kapcsolóóra KWL EC.. Eco-hoz	A
	9577	WSUP-S	Heti programóra potenciálmentes kontakttal kapcsolószekrénybe	A
	8713	EHR-R 6/315	villamos fűtőregiszter 6kW 400 V, csőátmérő 315 mm	C
További tartozékok 8713:				
	5002	EHS	vill. fűtőregiszter vezérlő i max. = 16 A, 3,6 kW / 6,4 kW	A
	5301	EHR-R 6/315 TR	villamos fűtőregiszter 6kW integrált szabályozóval 400 V, NÁ 315 mm	C
További tartozékok 5301:				
	65	SWE	Elektronikus áramlásérzékelő	A
	80	SWT	Mechanikus áramlásérzékelő áramlási sebesség felügyeletre NÁ315 feletti légszatonákba	A
	5005	TFK	csatorna hőmérsékletérzékelő	A
	5006	TFR	csatorna hőmérsékletérzékelő	A
	5002	EHS	vill. fűtőregiszter vezérlő i max. = 16 A, 3,6 kW / 6,4 kW	A
További tartozékok 5002:				
	65	SWE	Elektronikus áramlásérzékelő	A
	80	SWT	Mechanikus áramlásérzékelő áramlási sebesség felügyeletre NÁ315 feletti légszatonákba	A
	5005	TFK	csatorna hőmérsékletérzékelő	A
	5006	TFR	csatorna hőmérsékletérzékelő	A
	1438	ETR	Elektromos hőmérsékletszabályozó EC és frekvenciaváltós AC ventilátorokhoz. 0-10V	A
További tartozékok 1438:				
	1336	LTA 40	Külső hőmérséklet érzékelő EUR 6/EUR EC szabályzóhoz Mérésitartomány -20..+60°C	A
	1324	LTk 40	Légszatorna hőmérséklet érzékelő EUR 6 szabályzóhoz	A
	1323	LTR 40	Szobahőmérséklet érzékelő EUR 6 szabályzóhoz	A
	1439	NG 24	Tápegység 24V EDR/ETR-hez	A
	9990	WSUP	Heti kapcsolóóra KWL EC.. Eco-hoz	A
	9577	WSUP-S	Heti programóra potenciálmentes kontakttal kapcsolószekrénybe	A
	1347	EUR EC	Elektronikus univerzális szabályozó EC ventilátorokhoz fokozatmentes	E
További tartozékok 1347:				
	6532	AFS 0-10V		A
	1322	LDF 500	Nyomáskülönbség érzékelő szabályzóhoz 0-500 Pa mérési tartomány	A
	1325	LGF 10	Légsebesség érzékelő EUR 6 szabályzóhoz	A
	1336	LTA 40	Külső hőmérséklet érzékelő EUR 6/EUR EC szabályzóhoz Mérésitartomány -20..+60°C	A
	1324	LTk 40	Légszatorna hőmérséklet érzékelő EUR 6 szabályzóhoz	A
	1323	LTR 40	Szobahőmérséklet érzékelő EUR 6 szabályzóhoz	A
	1674	FM 315	rugalmas csőcsatlakozás két csőbilinccsel	A
	681	FSD 315	Flexibilis csőhangcsillapító hossz 1m, NÁ 315	C
	8581	LFBR 315	légszűrő doboz névleges átmérő 315 mm	C

További tartozékok 8581:				
	445	DDS	nyomáskülönbség kapcsoló mérési tartomány: 50 - 500 Pa	A
	8590	ELFBR 315	tartalék szűrő LFBR 315 1 csomag = 5 darab	A
	8535	LFBR 315 F7	légszűrő doboz, F7 névleges átmérő 315 mm	C
További tartozékok 8535:				
	445	DDS	nyomáskülönbség kapcsoló mérési tartomány: 50 - 500 Pa	A
	8305	ELFBR 315 F7	tartalék szűrő LFBR 315 F7 1 csomag = 2 darab	A
	1735	PA 10	Fordulatszám potenciométer üzemállapot kijelzéssel 10V DC, fali	E
	1734	PU 10	Fordulatszám potenciométer üzemállapot kijelzéssel 10V DC, süllyesztett	E
	752	RAG 315	Esővédő rács	A
	5674	RSK 315	visszacsapó szelep NÁ 315 mm	C
	5068	SGR 315	védőrács csőátmérő 315 mm	C
	760	VK 315	Zárózsalu önműködő, műanyag	A
	9484	WHR 315	melegvizes-fűtőregiszter csőátmérő 315 mm	C
További tartozékok 9484:				
	8319	WHS HE	Melegvizes fűtőkalorifer hidraulikai egység vezérlőelektronika 1db helyiség hőmérséklet-, 2db csatornahőmérséklet érzékelő	A

Kapcsolási rajz

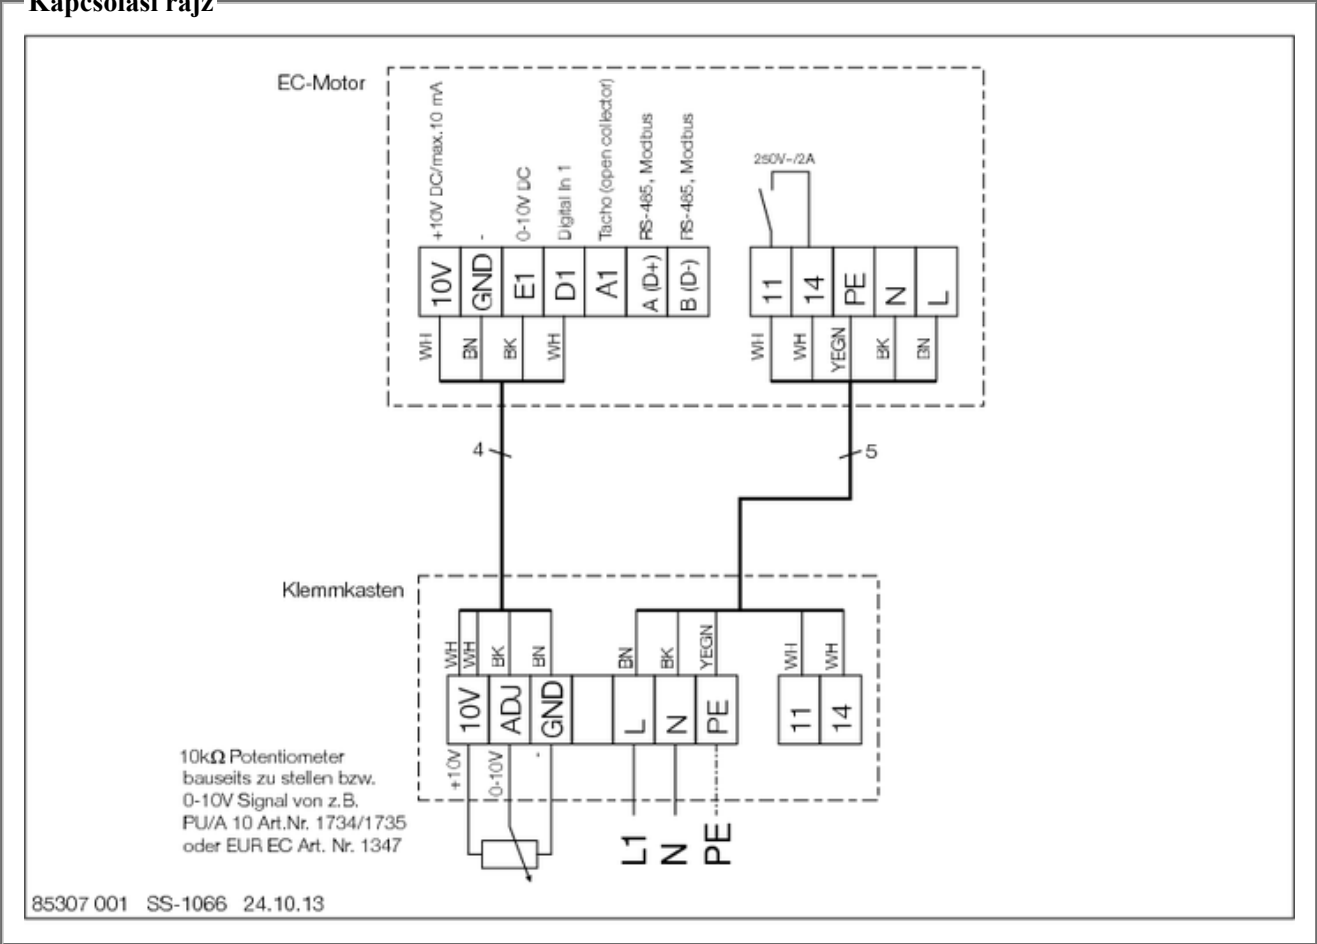

Méreték